




产品概述

AFB、FB型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵，本厂吸取90年代各类泵的特点，采用先进水力模型，新颖结构与高强度组合式双端面机械密封，具有高效节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠优点。

本泵适用于输送腐蚀性液体。被输送介质温度为-20℃~105℃。广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等工业部门，也可供工矿、企业及城市供水、排水之用。(泵材介质接触过流部分为不锈钢1Cr18Ni9Ti制造)

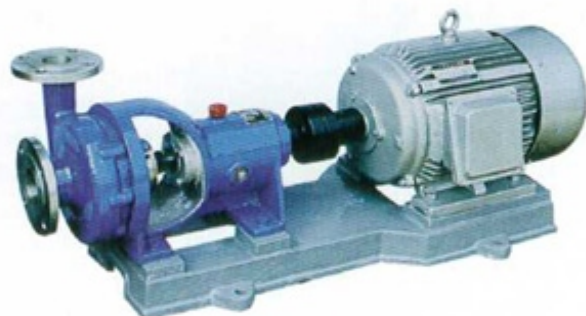

(AFB、FB型)

性能参数

型 号	流 量		扬 程 (M)	转 速 r/min	允许吸上 真空高度 Hs(m)	电 动 机 功 率 (KW)	效 率 η (%)
	m ³ /h	L/S					
25FB-16	3.6	1	16	2900	6	1.5	35
25FB-20			20		6	1.5	27
25FB-25			25		6	2.2	27
25FB-41			40		6	3	23
40FB-16	7.2	2.0	16	2900	6.5	1.5	50
40FB-20			20		6	2.2	40
40FB-26			25		6	3	44
40FB-40			40		6	4	35
40FB-65			65		5.5	7.5	26
50FB-16	14.4	4	16	2900	6	2.2	62
50FB-25			25		6	4	52
50FB-40			40		6	5.5	46
50FB-63			63		5.5	11	35
65FB-16	28.8	8	15.7	2900	6	3	68
65FB-25			25		5.5	5.5	63
65FB-40			40		6	11	60
65FB-40	54	15	64	2900	5.5	15	53
80FB-15			15		5.5	5.5	70
80FB-24			24		5.5	7.5	68
80FB-38			38		5.5	15	66
80FB-60	100.8	28	60	2900	5.5	18.5	62
100FB-23			22.5		4.5	11	75
100FB-37			36.5		4.5	18.5	70
150FB-22	190.8	53	22	2900	4.5	22	80
150FB-37			37		4.5	37	75