




KAILI PUMP
SHANGHAI KAILI PUMP MFG. CO., LTD

IS、ISR型系列清水离心泵 IH、IHF型系列化工离心泵

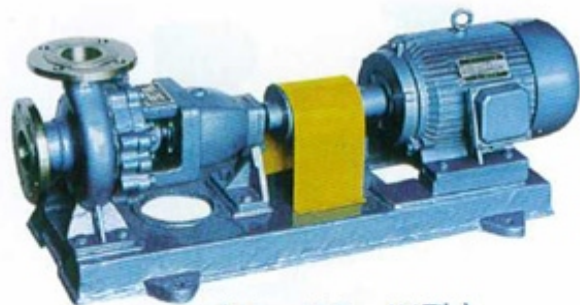

(IS、ISR、IH型)

产品概述

IS、ISR、IHF、IH 型系列单级单吸(轴向吸入)离心泵,适用于工业和城市给水、排水,亦可用于农业排灌。供输送清水或物理及化工化学性质类似清水的其它液体之用,温度不高于 250℃。

该泵性能范围(按设计点计):

转 速: 2900r/min和1450r/min

进口直径: 25~200mm

流 量: 6.3~400m³/h

扬 程: 5~125

性能参数

型 号	转速n r/min	流 量 Q		扬程H (m)	电机功率 (KW)
		(m ³ /h)	(L/S)		
50-32-125	2900	12.5	3.47	20	2.2
	1450	6.3	1.74	5	0.55
50-32-160	2900	12.5	3.47	32	3
	1450	6.3	1.74	8	0.55
50-32-200	2900	12.5	3.47	50	5.5
	1450	6.3	1.74	12.1	0.75
50-32-250	2900	12.5	3.47	80	11
	1450	6.3	1.74	20	1.5
65-50-125	2900	25	6.94	20	3
	1450	12.5	3.47	5	0.55
65-50-160	2900	25	6.94	32	5.5
	1450	12.5	3.47	8.0	0.75
65-40-200	2900	25	6.94	50	7.5
	1450	12.5	3.47	12.5	1.1
65-40-250	2900	25	6.94	80	15
	1450	12.5	3.47	20	2.2
65-40-315	2900	25	6.94	125	30
	1450	12.5	3.47	32	4
80-65-125	2900	50	13.9	20	5.5
	1450	25	6.94	5	0.75
80-65-160	2900	50	13.9	32	7.5
	1450	25	6.94	8	1.5
80-50-200	2900	50	13.9	50	15
	1450	25	6.94	12.5	2.2
80-50-250	2900	50	13.9	80	22
	1450	25	6.94	20	3



(IHF衬氟型)

型号意义



型 号	转速n r/min	流 量 Q		扬程H (m)	电机功率 (KW)
		(m ³ /h)	(L/S)		
80-50-315	2900	50	13.9	125	37
	1450	25	6.94	32	5.5
100-80-125	2900	100	27.8	20	11
	1450	50	13.9	5	1.5
100-80-160	2900	100	27.8	32	15
	1450	50	13.9	8.0	2.2
100-65-200	2900	100	27.8	50	22
	1450	50	13.9	12.5	4
100-65-250	2900	100	27.8	80	37
	1450	50	13.9	20	5.5
100-65-315	2900	100	27.8	125	75
	1450	50	13.9	32	11
125-100-200	2900	200	55.5	50	45
	1450	100	27.8	12.5	7.5
125-100-250	2900	200	55.6	80	75
	1450	100	27.8	20	11
125-100-315	2900	200	55.6	125	90
	1450	100	27.8	32	15
125-100-400	1450	100	27.8	50	30
150-125-250	1450	200	55.6	20	18.5
150-125-315	1450	200	55.6	32	30
150-125-400	1450	200	55.6	50	40
200-150-250	1450	400	111.1	20	37
200-150-315	1450	400	111.1	32	55
200-150-400	1450	400	111.1	50	90

备注: 以上IS、ISR、IH、IHF性能参数相同