



(TSWA型)


产品概述

TSWA型系列多级离心泵系卧式、单吸多级、分段式结构，是最新开发生产的节能系列产品，系对TSWA型多级离心泵进行重大技术改造后的新产品。其性能参数及技术指标均有较大的提高，具有效率高、运行噪声低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。

TSWA型多级离心泵全系列共有5个品种40个规格，其性能范围流量 $Q=1.5\sim 191\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 $H=17\sim 247\text{m}$ ，转速 $n=1450\text{r}/\text{min}$ 。

TSWA型多级离心泵可供输送 80°C 以下的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，广泛适用于城市建筑、工厂、矿山的给排水，尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水。

型号意义

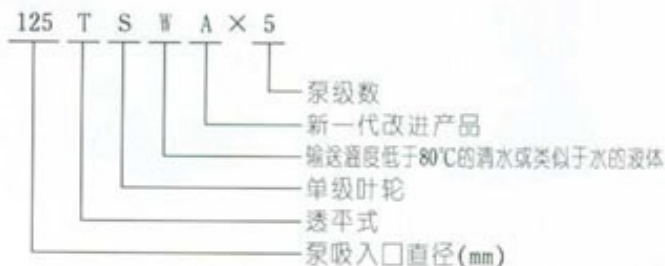

性能参数

型号	级数	流量		扬程 (m)	配套电机		吸程 (m)	汽蚀 余量 (m)	效率 %
		m ³ /h	L/S		型号	功率(KW)			
50 TSWA	2	18	5	18.4	Y100L ₁ -4	2.2	7.2	3.1	66
	3			27.6	Y100L ₂ -4	3			
	4			36.8	Y112M-4	4			
	5			46	Y132S-4	5.5			
	6			55.2	Y132S-4	5.5			
	7			64.4	Y132M-4	7.5			
	8			73.6	Y132M-4	7.5			
	9			82.8	Y132M-4	7.5			
	75 TSWA			2	36	10			
3		34.5	Y132M-4	7.5					
4		46	Y160M-4	11					
5		57.5	Y160M-4	11					
6		69	Y160L-4	15					
7		80.5	Y160L-4	15					
8		92	Y180M-4	18.5					
9		103.5	Y180M-4	18.5					
100 TSWA		2	69	19.2			31.2	Y160M-4	11
	3	46.8			Y160L-4	15			
	4	62.4			Y180L-4	22			
	5	78			Y200L-4	30			

型号	级数	流量		扬程 (m)	配套电机		吸程 (m)	汽蚀 余量 (m)	效率 %
		m ³ /h	L/S		型号	功率(KW)			
100 TSWA	6	69	19.2	93.6	Y200L-4	30	7	3.3	73
	7			109.2	Y255S-4	37			
	8			124.8	Y225M-4	45			
	9			140.4	Y225M-4	45			
	125 TSWA			2	90	25			
3	64.8	Y220L-4	30						
4	86.4	Y225M-4	45						
5	108	Y250M-4	55						
6	129.6	Y280S-4	75						
7	151.2	Y280S-4	75						
8	172.8	Y280S-4	90						
9	194.4	Y280M-4	90						
150 TSWA	2	155	43	60			Y225M-4	45	7.7
	3			90	Y280S-4	75			
	4			120	Y280M-4	90			
	5			150	Y315S-4	110			
	6			180	JS-115-4	132			
	7			210	JS-116-4	155			
	8			240	JS-117-4	180			
	9			270	JS-117-4	180			