


(ZW系列)

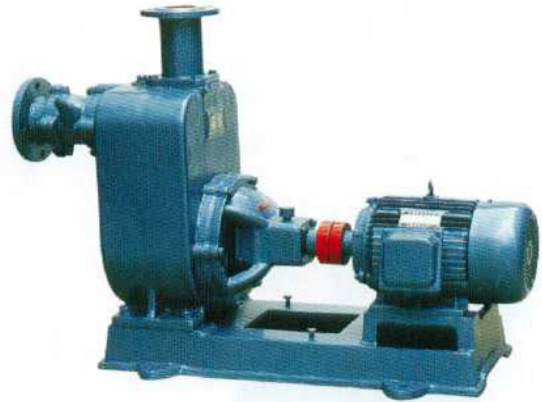

(ZX系列)

产品概述:

ZW型自吸式排污泵是本厂设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。

性能参数

型号	转速 r/min	电机功率 kw	流量 m ³ /h	扬程 m	效率 %
25ZW8-15	2900	1.5	8	15	55
32ZW10-20	2900	2.2	10	20	55
40ZW15-30	2900	3	15	30	60
50ZW10-20	2900	2.2	10	20	58
50ZW15-30	2900	3	15	30	60
65ZW30-18	1450	4	30	18	60
65ZW20-30	2900	5.5	20	30	60
65ZW25-40	2900	7.5	25	40	55
80ZW40-16	1450	4	40	16	62
80ZW80-35	2900	15	80	35	62
80ZW50-60	2900	22	50	60	55
100ZW100-15	1450	7.5	100	15	65
100ZW80-20	1450	7.5	80	20	65
100ZW100-30	2900	22	100	30	60
100ZW80-60	2900	37	80	60	58
100ZW80-80	2900	45	80	60	55
125ZW180-14	1450	15	180	14	60
150ZW200-15	1450	15	200	15	63
150ZW400-20	2900	55	400	20	60
200ZW300-18	1450	37	300	18	65
250ZW400-22	1450	55	400	22	68

产品概述

我公司生产的ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。

性能参数

性能参数 型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)	自吸性能 (min/5m)	电机功率 (KW)
ZX32-25-160	3.2	32	2900	3.5	2	1.5
ZX32-32-160	3.2	32	2900	3.5	2	1.5
ZX32-32-200	6.3	50	2900	3.5	2	3
ZX40-32-160	6.3	32	2900	3.5	2	2.2
ZX40-40-125	6.3	20	2900	3.5	2	1.1
ZX40-32-200	6.3	50	2900	3.5	2	3
ZX40-40-200	6.3	50	2900	3.5	2	3
ZX50-50-125	15	12	2900	3.5	2	1.5
ZX50-50-140	18	20	2900	3.5	2.5	2.2
ZX50-50-160	12.5	32	2900	3.5	2.5	3
ZX50-50-180	10	40	2900	3.5	1.5	4
ZX50-50-200	12.5	50	2900	3.5	1.5	5.5
ZX50-50-230	15	60	2900	3.5	1.5	7.5
ZX50-50-250	15	75	2900	3.5	2.5	11
ZX65-50-125	30	15	2900	3.5	2	3
ZX65-50-160	25	32	2900	3.5	2	5.5
ZX65-50-200	25	50	2900	3.5	2.5	7.5
ZX65-50-250	25	60	2900	3.5	2.5	11
ZX80-65-120	35	13	2900	4	3.5	3
ZX80-65-125	50	20	2900	4	2	5.5
ZX80-65-160	50	32	2900	4	2.5	7.5
ZX80-65-200	60	55	2900	4	2	18.5
ZX80-65-250	60	70	2900	4	1.5	22
ZX100-80-125	100	20	2900	4	2.5	11
ZX100-80-160	100	32	2900	4	2	15
ZX100-80-180	100	40	2900	4	2	22
ZX100-80-200	100	65	2900	4	2	30
ZX100-80-250	70	80	2900	4	2	30
ZX150-100-125	160	55	2900	4	2	45
ZX150-100-160	150	80	2900	5	2	55
ZX200-200-160	280	63	1450	5	1.5	90