



(KCB型)

型号意义



产品概述

KCB(2CY)型齿轮式输油泵供输送温度不高于70℃、

粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ 不含固体颗粒和纤维
物，无腐蚀性的润滑油、重油、工业轻油和食油等油
类。适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等用。

性能参数

型号规格	电机功率 (KW)	转速 (r/min)	流量 (L/min)	排出压力 (MPa/cm ²)	允许吸上真空度(m)	进出口径
KCB18.3(2CY-1.1/14.5-2)	1.5	1400	18.3	1.45	5	4/3"
KCB33.3(2CY-2/14.5-2)	2.2	1420	33.3	1.45	5	4/3"
KCB55(2CY-3.3/3.5-2)	1.5	1400	55	0.35	5	1"
KCB55(2CY-3.3/3.3-2)	2.2	1420	55	0.33	5	1"
KCB83.3(2CY-5/3-2)	2.2	1420	83.3	0.33	5	1.5"
KCB83.3(2CY-5/5-2)	3	1420	83.3	0.5	5	1.5"
KCB200(2CY-8/3.3-2)	4	1440	200	0.33	5	2"
KCB200(2CY-12/1.3-2)	4	1440	200	0.13	5	2"
KCB200(2CY-12/3.3-2)	5.5	1440	200	0.33	5	2"
KCB200(2CY-12/6-2)	5.5	1440	200	0.60	5	2"
KCB200(2CY-12/10-2)	7.5	1440	200	1.00	5	2"
KCB300(2CY-18/3.6-2)	5.5	960	300	0.36	5	3"
KCB300(2CY-18/6-2)	7.5	1440	300	0.6	5	3"
KCB483.3(2CY-29/3.6-2)	7.5	1440	483.3	0.36	5	3"
KCB483.3(2CY-29-3.6-2)	11	970	483.3	0.36	5	3"


(CYZ-A型)性能参数

性能参数	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)	自吸性能 (min/5m)	电机功率 (KW)	进出口径 (mm)
40-CYZ-A-20	6.3	20	2900	3.5	2	1.1	40×32
40-CYZ-A-40	10	40	2900	3.5	1.5	4	50×40
50-CYZ-A-12	15	12	2900	3.5	2.5	1.5	50×50
50-CYZ-A-20	18	20	2900	3.5	2	2.2	50×50
50-CYZ-A-30	20	30	2900	3.5	1.5	4	50×50
50-CYZ-A-40	10	40	2900	3.5	1.5	4	50×50
50-CYZ-A-50	12.5	50	2900	3.5	1.5	5.5	50×50
50-CYZ-A-60	15	60	2900	3.5	1.5	7.5	50×50
65-CYZ-A-15	30	15	2900	3.5	2	3	65×65
65-CYZ-A-30	25	30	2900	3.5	2	4	65×65
80-CYZ-A-13	35	13	2900	4	3.5	3	80×80



(CYZ-A型)

型号意义

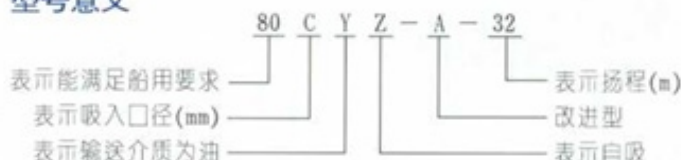

产品概述

本公司生产的CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内
外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新
泵类产品，国内空白独一无二。该泵适用于石油行业、
陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油
泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等，分
别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清
水，介质温度-20℃~80℃，如输送化工液体可改用耐
腐蚀机械密封。

泵的特点

1. 该泵属自吸式离心泵，它具有结构简单、操作方
便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，具有较强
的自吸能力等优点。管路中不需底阀，工作前只需保证
泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时，
可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。

2. 该泵是选用优质材料精制而成，密封采用硬质合
金机械密封，经久耐用，吐出管路不需要安装安全阀，
吸入管路不需安装底阀，因此简化了管路系统，又改善
了劳动条件。

(CYZ-A型)性能参数

性能参数	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)	自吸性能 (min/5m)	电机功率 (KW)	进出口径 (mm)
80-CYZ-A-22	40	22	2900	4	2	5.5	80×80
80-CYZ-A-32	50	3	2900	4	1.5	7.5	80×80
80-CYZ-A-55	60	55	2900	4	1.5	18.5	80×80
80-CYZ-A-70	60	70	2900	4	1.2	22	80×80
100-CYZ-A-20	100	20	2900	4	2	7.5	100×100
100-CYZ-A-40	100	40	2900	4	2	22	100×100
100-CYZ-A-65	100	65	2900	4	2	30	100×100
100-CYZ-A-80	70	80	2900	4	2	30	100×100
150-CYZ-A-55	160	55	2900	5	2	45	150×150
150-CYZ-A-80	150	80	2900	5	1.5	55	150×150
200-CYZ-A-65	280	65	1450	5	1.5	90	200×200